


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux :

Béton : dosé à 300kg fibré et armé.

Teinté dans la masse ou application d'une teinte au choix. Résistance de 50 MPa à 28 jours.

Schéma du 3m³

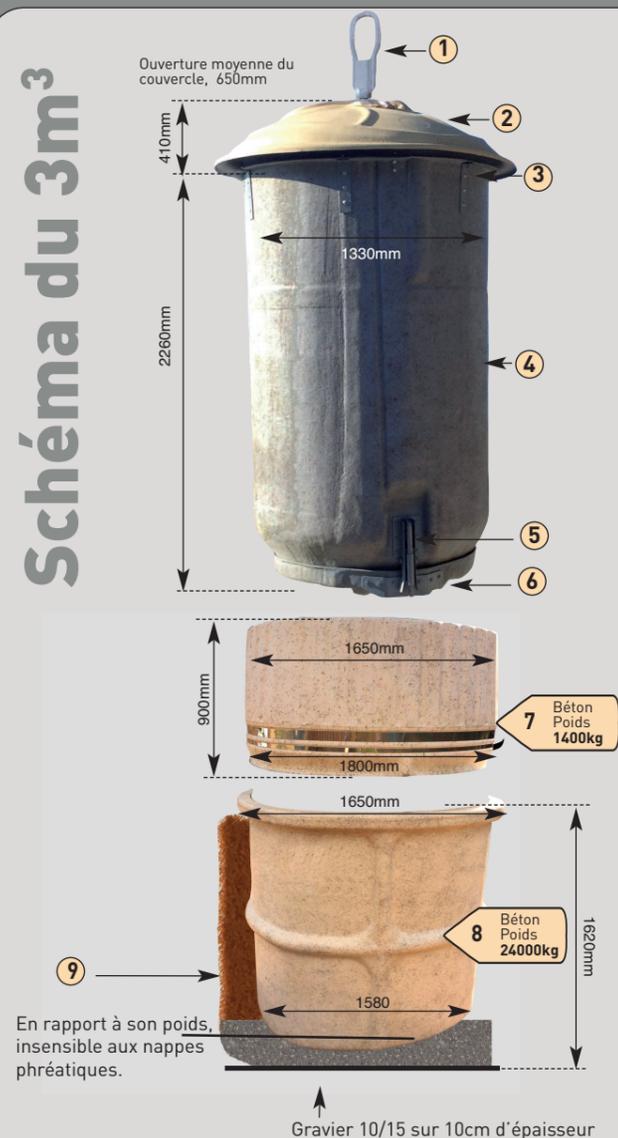

- ① **Simple crochet** de levage ou système Kinshofer.
- ② **Couvercle**, avec poignée et axe en inox. Avec réserve de couleur pour le tri sélectif.
- ③ **Dôme** en polyester de différentes couleurs à la demande.
- ④ **Cuve** de récupération d'un seul tenant lisse et imputrescible en polyester.
- ⑤ **Vérouillage manuel du système GAT** (Afin d'éviter toute ouverture accidentelle lors de l'extraction).
Déverrouillage du système GAT (Pour permettre l'ouverture automatique de la trappe).
- ⑥ **Trappe de vidange** et récupération des éventuels débordements de liquides. (Permet aussi d'y mettre des produits de désinfections et odorants).
- ⑦ **Élément de finition** et de blocage en béton. 1400kg (Motifs et couleurs différents et interchangeables).
- ⑧ **Puits** de cuve enterré en béton. (2400kg).
- ⑨ **Terre et matériaux d'excavation.** (terre, roche glaise, tout venant)

3m³

Dimensions cuve de récupération polyester
Hauteur : 2260mm
Diamètre haut 1330mm
Poids : 132kg

Dimensions élément de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut 1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de fond en béton
Hauteur : 1620mm
Diamètre 1650mm
Poids : 2400kg

5m³

Dimensions cuve de récupération polyester
Hauteur : 3600mm
Diamètre 1330mm
Poids : 184kg

Dimensions élément de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut 1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de fond en béton
Hauteur : 2270mm
Diamètre 1650mm
Poids : 4030kg



FABRICATION
COMMERCIALISATION

Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : 04 42 32 03 32 - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com



PUITENERS 3m³ et 5m³

(Représente le volume et la manutention de 5 OU 7 conteneurs).

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT
ROBUSTESSE - ESTHETIQUE.



PUITENERS SÉLECTIFS



Emballages
plastiques



Papiers, prospectus
journaux, annuaires



Recyclage
verres



Document et photos non contractuels. 01/11/2017

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT

PUITENER

en polyester renforcé 3m³ et 5m³

Remplace l'utilisation
de 4/5 ou 6/7 conteneurs

Le Puitener permet d'éviter les débordements
et la dispersion des déchets.

Il évite les jus, les odeurs et n'attire pas les
mouches ou autres insectes.

Il confine les déchets à l'abri du vent, des
chiens, des rats et tous les nuisibles.

Permet au technicien de collecte de prélever
en moins de 5mn un volume de 3000 ou 5000
litres en une seule fois.



Conteneur semi-enterré

de grande capacité 3000 et 5000 litres

- Conteneur de 3000 l ou 5000L.
à vidange rapide.
Un seul bloc en polyester.
- Esthétique, imputrescible, robuste.
(Polyester Réf. Bateaux et piscines)
- Élément extérieur de lestage en
moulage béton façonné d'usine de
différentes finitions et couleurs.
(Poids 1400kg)
- Installation sans bétonnage simple et
rapide, en un jour.
(terrain meuble sans roche).
- Réduit la dispersion des déchets
et des odeurs.
- Cuve de fond en béton étanche,
façonnée d'usine.

