



PUITENER



Mobilier urbain, spécial communes !



TRITENER



SOLTENER

AMENAGEMENT



JARDI SQUARE

Béton

Ensemble de mobiliers, bancs et jardinières, apportant une grande variété de possibilités. **Seuls ou en combinaison**, les différents éléments du Jardi Square apportent une réponse esthétique et pratique à n'importe quel espace.






Conçu pour lutter contre la dégradation, le béton est fibré, teinté dans la masse et ferrailé.

Pas besoin d'être fixé au sol, son poids lui permet d'être stable ce qui évite ainsi la manipulation par des personnes malveillantes.

En plus d'être décoratif, il peut servir à bloquer différents accès. **Peut être peint très facilement** (peinture pliolite à façade).

Répond à l'agenda 21, car le béton peut être recyclé.

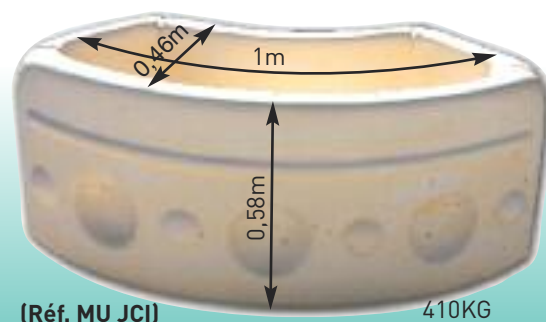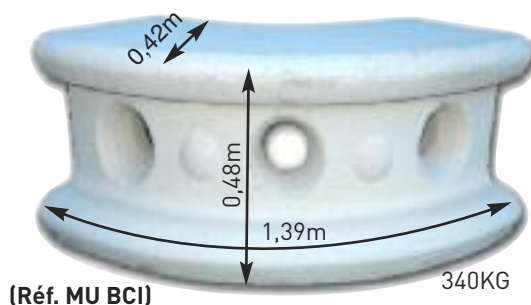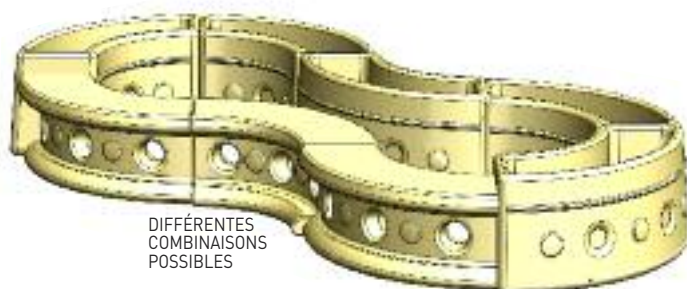



(Réf. MU JS B2)

Béton lavé,
application d'une
teinte acrylique.
Mouchetage et
application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).

Possibilité de
scellement au sol
pour éviter les
ripages.



Exemple de réalisation
sur la ville de la Ciotat


(Option, marquage possible,
blason, décors, application
d'imperméabilisation).

Béton lavé,
application d'une
teinte acrylique.
Mouchetage et
application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).


(Réf. MU JS B1)




JARDI SQUARE B1
(Réf. MU JS B1)
1700KG



JARDI SQUARE B2
(Réf. MU JS B2)
1300KG



JARDI SQUARE B3
(Réf. MU JS B3)
1300KG



BANQUETTE
(Réf. MU BANQ)
286KG

JARDINIÈRES




(Réf. MU JCR04E)



(Réf. MU JCR04E)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JCR04E) 665KG

Béton lavé, application d'une
teinte acrylique. Mouchetage et
application d'un bouche-pores.
(option application d'une imperméabilisation).




(Réf. MU JCR03)



(Réf. MU JCR03)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JCR03) 710KG

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).



TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)



Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application
d'un bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).




(Réf. MU JCR02)



TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Application
d'un bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).




(Réf. MU JCR01)



(Réf. MU JCR01)




Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)

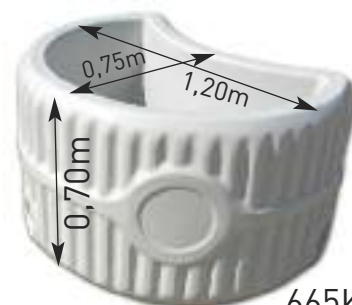

665KG

(Réf. MU JRR04E)

Collection Gold, patinée en dorée ou argent.




Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)

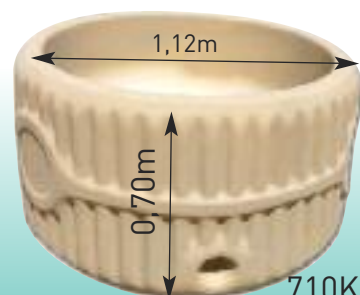

710KG

(Réf. MU JRR03)



Béton lavé, application d'une couleur acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



(Réf. MU JRR02) 870KG




(Réf. MU JRR02)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).

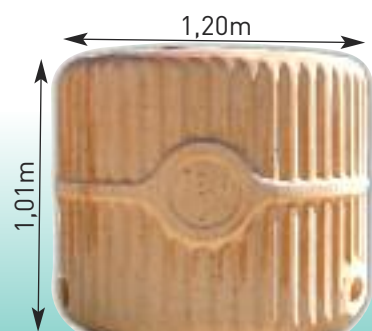

(Réf. MU JRR01) 990KG

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JRR01)



Collection Gold, patinée en dorée ou argent.


TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).



(Réf. MU BCART)

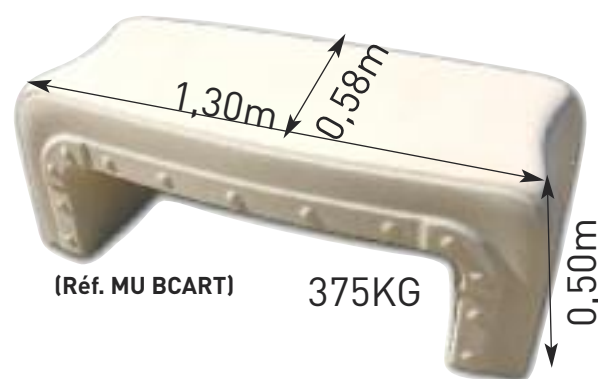

(Réf. MU BCART)

375KG

0,50m



(Réf. MU BCART)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).




(Réf. MU JCR3)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).

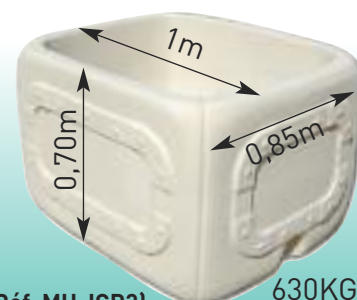

(Réf. MU JCR3)

630KG



(Réf. MU JCR3)

MOBILIER URBAIN - PARC - VILLE - JARDIN




Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).

(Réf. MU JCR2)



(Réf. MU JCR2)

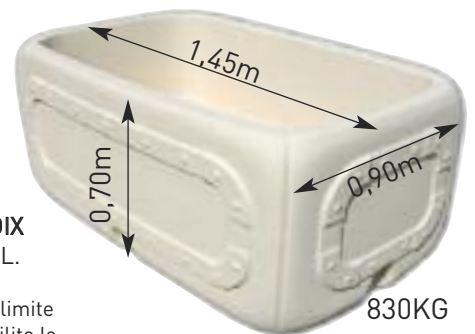

**TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.**


Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)

830KG

(Réf. MU JCR2)



(Réf. MU JCR1)

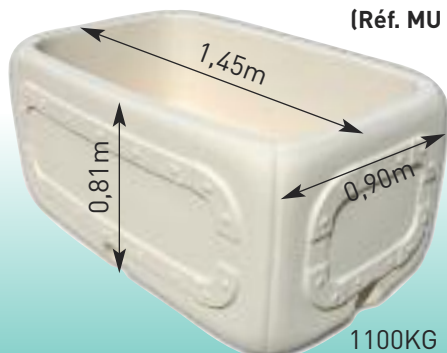


1100KG

(Réf. MU JCR1)



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).

(Réf. MU JCR1)

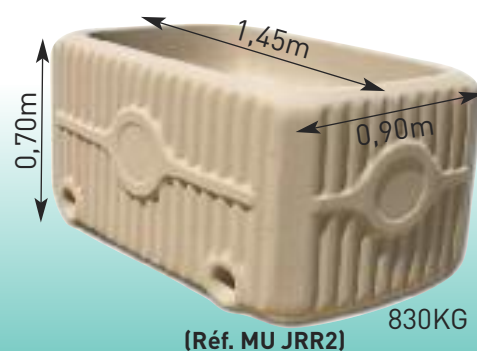




(Réf. MU JRR1)

Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



(Réf. MU JRR1)

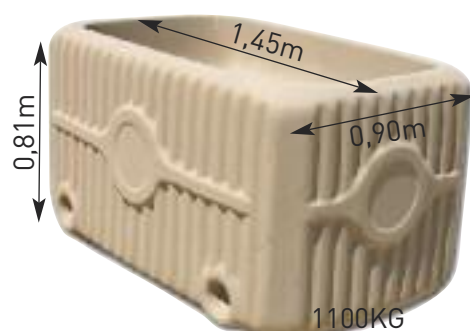

(Réf. MU JRR1)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



Béton lavé et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



(Réf. MU JSR0)

Modèle STYLE

Béton lavé, application d'une couleur acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



(Réf. MU JSR0)

274KG



(Réf. MU JSR0)

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JSRE)

Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



Modèle STYLE

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



242KG

(Réf. MU JSRE)



(Réf. MU JSRE)



(Réf. MU JDRE)

Béton lavé, application d'une couleur acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).


Modèle
DÉCO

TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JDRE)

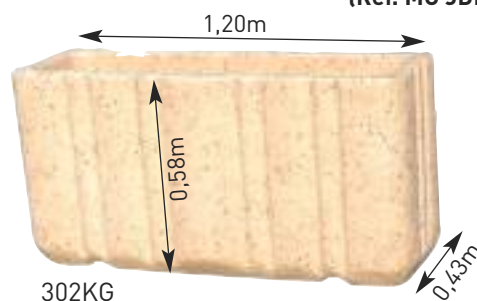

(Réf. MU JDRO)

Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).


Modèle
DÉCO

TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU JDRO)



(Réf. MU JDRO)

185KG

CENDRIER

Ne laissez plus les mégots traîner sur vos trottoirs.

Trois Cendriers pour répondre à vos différents besoins :

A) Les Plages, Parcs et Jardins. Son poids et sa robustesse lui permettent de lutter contre les dégradations et le vandalisme, idéal pour les plages ou les zones à risque .

B) Les Rues. Cendrier de ville à caractère.

C) Les Bâtiments Contemporain. En plus d'avoir du caractère comme le B), son design contemporain, apporte un cachet supplémentaire.

Grâce à leur design esthétique, les Cendriers GA TEC trouvent leur place partout où vous le souhaitez, lieux publics, lieux commerciaux, parking, places, plages etc. tout en luttant contre l'incivisme, (cigarettes et chewing-gums).

La couleur restant au choix de la commune et le blason en option.

Le tabac est interdit dans les lieux publics, **le Cendrier GA TEC** vous apporte une solution pour éviter de retrouver des mégots partout dans votre ville.

La propreté, notre devoir à tous !



250kg

C


CONTEMPORAIN
(Réf. MU CEN CON)



A

190kg

ROBUSTESSE pour **Les Plages, Parcs et Jardins.**
(Réf. MU CEN ROB)

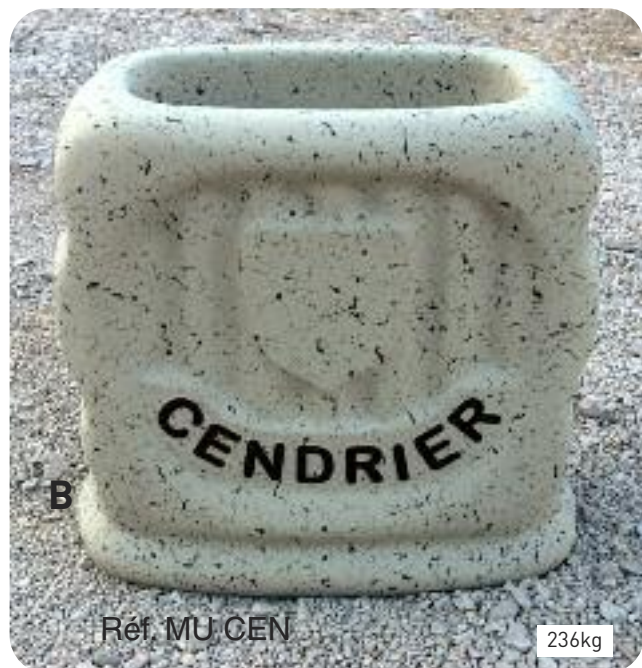

B

Réf. MU CEN

236kg

CARACTERE
(Réf. MU CEN CAR)

Les équipes techniques de notre bureau d'étude restent à votre écoute pour toute demande de création particulière dans un délai très court.



EMBALLAGE, LIVRAISON, MANUTENTION SUR DEVIS



STOP




aux mégots
dangereux

Stop
aux mégots
jetés n'importe où

**Le cendrier
GATEC**


apporte une
solution efficace
grâce à sa réserve
de sable

**La propreté, notre
devoir à tous !**

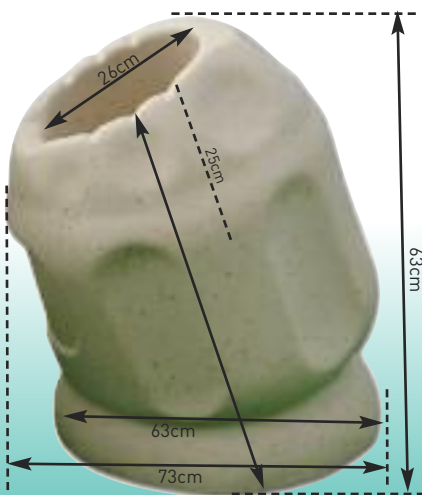


ROBUSTESSE

190 KG

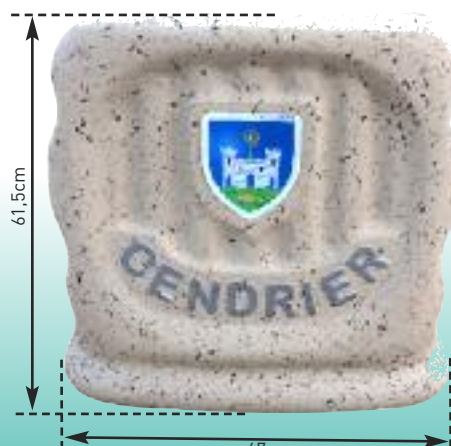

CARACTERE

236 KG

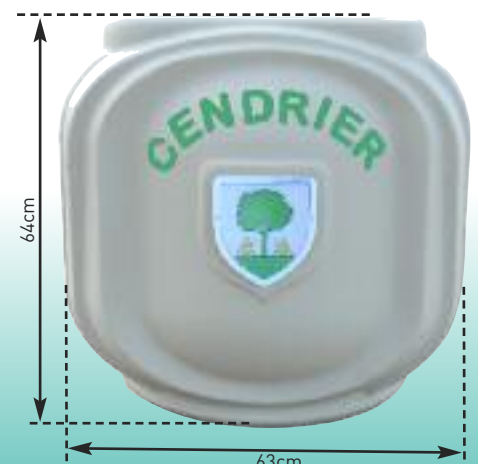

CONTEMPORAIN

250 KG



(Réf. MU CEN CAR)




(Réf. MU CEN ROB)



(Réf. MU CEN CON)



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



BANC Béton

ESPACE

4 places assises confortables.
Simple pose au sol.

Dossier et assise moulés
en une seule pièce, évite
toute
désolidarisation.

Teinte au choix.

Poids 641KG

TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.


Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU BESP)



Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).



Béton lavé
et application d'un
bouche-pores
(option application d'une
imperméabilisation).


Marquage possible,
blason, décors, etc.




BANC STANDING



BANC STANDING (Réf. MU BSTI2J)

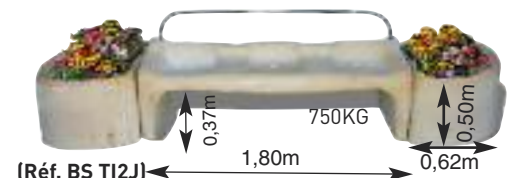

BANC STANDING



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouches-pores. (option application d'une imperméabilisation).



Possibilité de banc seul, ou avec Jardinière et barre inox.

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.


Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



(Réf. MU BSTI2J)

BANC Béton


ELEGANCE

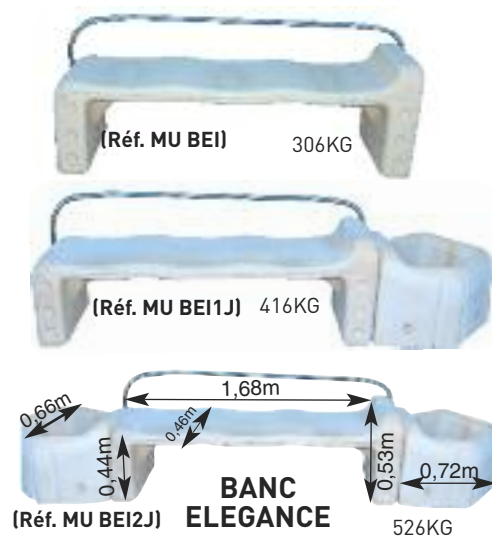

BANC ELEGANCE (Réf. MU BE)

BANC Béton

MEGASTYL

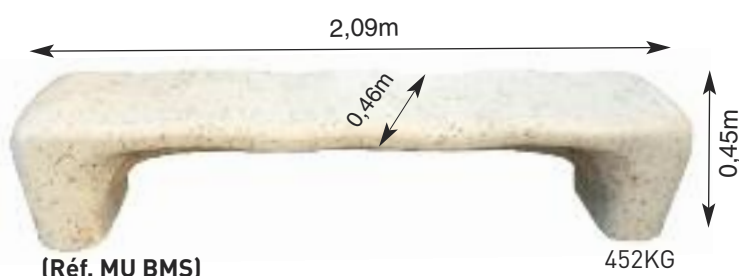

4 places assises confortables.
Simple pose au sol.
Teinte au choix.

Poids 452KG
Marquage possible,
blason, décors, etc.

TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation, limite
les incrustations et facilite le
nettoyage (jet d'eau et pluie)



BANC MEGASTYL (Réf. MU BMS)



BANC Béton

CONFORT

4 places assises confortables.
Simple pose au sol.

Dossier et assise moulés en
une seule pièce, évite toute
désolidarisation.

Teinte au choix.

Poids 570KG

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).



(Réf. MU BC)



Marquage possible, blason,
décors, etc.





BANC Béton

PALACE

4 places assises confortables.
Simple pose au sol.

Dossier et assise moulés en une seule
pièce, évite toute désolidarisation.


Teinte au choix.

Poids 710KG

Marquage possible, blason, décors, etc.



(Réf. MU BP)

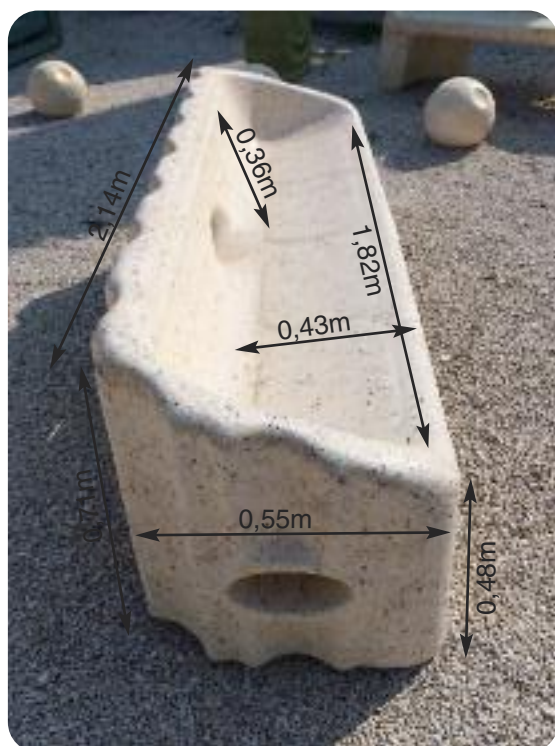

**FABRICATION
COMMERCIALISATION**



PRODUCTION FRANÇAISE

Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : **04 42 32 03 32** - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com

POUBELLE



Béton lavé, application d'une teinte acrylique. Mouchetage et application d'un bouche-pores. (option application d'une imperméabilisation).



(Réf. MUPV)

TEINTES AU CHOIX
BÉTON NATUREL.

Option produit d'imperméabilisation, limite les incrustations et facilite le nettoyage (jet d'eau et pluie)



246kg

POUBELLE

vigipirate



(Réf. MUPVVP)



POUBELLE

VAGUE



TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation,
limite les incrustations
et facilite le nettoyage
(jet d'eau et pluie)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).


366kg - 96L.

(Réf. MUPVVA)



POUBELLE

OVALIA

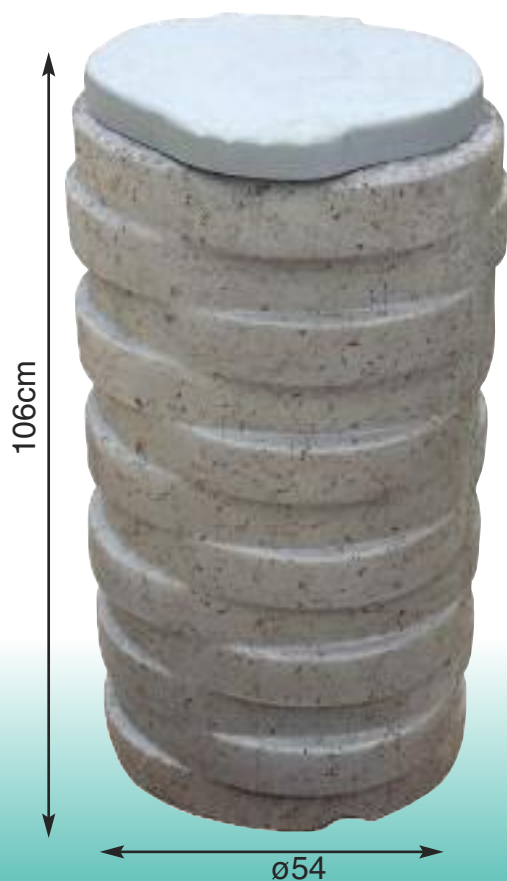

TEINTES AU CHOIX BÉTON NATUREL.

Option produit
d'imperméabilisation,
limite les incrustations
et facilite le nettoyage
(jet d'eau et pluie)

Béton lavé, application
d'une teinte
acrylique. Mouchetage
et application d'un
bouche-pores.
(option application d'une
imperméabilisation).

(Réf. MUPVOV)

258kg - 96L.



ABRI CONTENEUR POUBELLE



1200kg


(Réf. MU ACPF) LECQ

ABRITENEUR®



Poubelle inclinée vers l'intérieur évitant sa sortie lors de l'ouverture de celle-ci.

En cas d'incendie évite la propagation aux autres conteneurs.

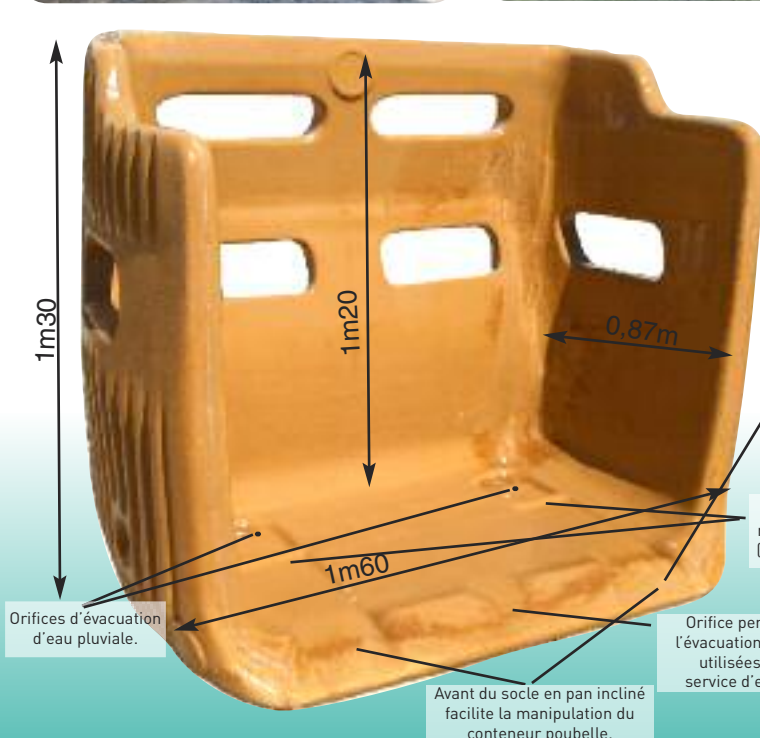

Casquette arrière surélevée permettant de bloquer l'ouverture du couvercle afin de faciliter sa fermeture.



A poser prêt à l'emploi aucune intervention particulière.

Son poids 1200kg lui permet une stabilité à toute épreuve.

Les faces ajourées permettent de réduire la surface afin d'éviter les tags.

Son relief extérieur évite tout affichage sauvage.

Contient les débordements.

Lutte contre les dispersions sur l'environnement.

Evite le déplacement du conteneur par le vent.

Permet de lutter contre la tentation de manipulation, lors de chahutage nocturne.

Possibilité d'équiper un système de verrouillage.

Ses faces ajourées permettent de détecter la présence du conteneur par les techniciens.





(Réf. MU ACPL) LECQ

1490kg



(Réf. MU ACPF1) NOT

1260kg





(Réf. MU ACPL1) NOT

1490kg



(Réf. MU ACPL2) GEM

1490kg





ABRITENEUR GEM
Pose simplifiée sans installation.



ABRITENEUR GEM

Pose simplifiée sans installation.




(Réf. MU ACPL4P) GEM





ABRITENEUR GEM

Pose simplifiée sans installation.

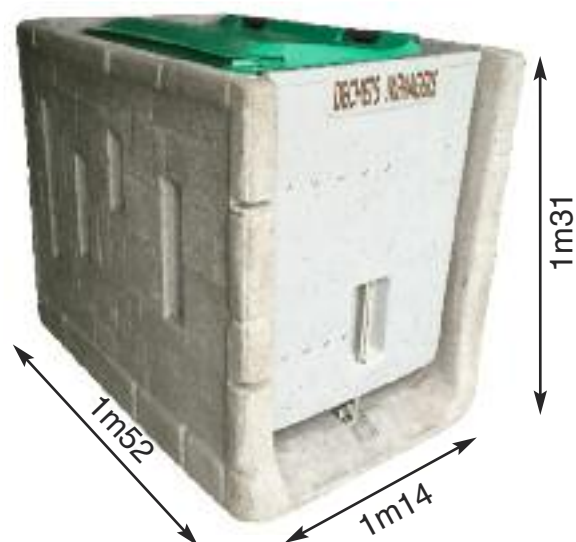

Charnières
sur axe.

(Réf. MU ACPL4P) GEM



Axe de verrouillage
coulissant en inox
(facilite les
manœuvres)



Butée de
fermeture

Document et photos non contractuels, 25/11/2014

Pose simplifiée sans installation.
HYGIENE - ENVIRONNEMENT
ROBUSTE - ESTHÉTIQUE.
Capacité, tout types de conteneurs.






(Réf. MU ACPL2S) GEM 1550kg



(Réf. MU ACPL2S) GEM

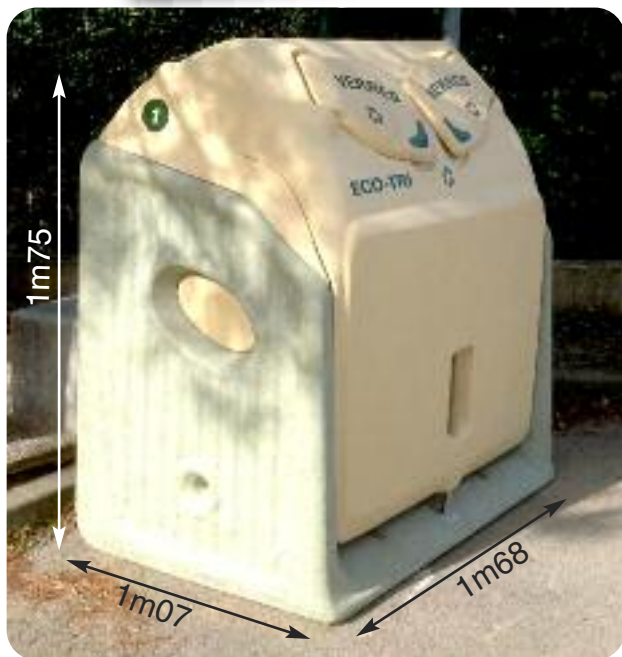



(Réf. MU ACPL1S) NOT

1550kg

ABRITENEUR® GEM BLOC

MOULAGE BETON + POLYESTER
Dissimule totalement les conteneurs jusqu'à 660L.
O.M. ou sélectifs

(Réf. MU ACPL3PB) GEM BLOC
Poids 1814kg



L'espace d'air entre le bac et l'enveloppe béton permet de lutter contre l'effet **cocotte-minute** au soleil, réduit les **odeurs** de condensation, les dispersions des déchets (Vent animaux) et les **nuisances sonores**.

Couleurs au choix

Pose simplifiée sans installation.

HYGIENE - ENVIRONNEMENT
ROBUSTE - ESTHÉTIQUE.

Capacité 660 litres.





(Réf. MU TRI

TRITENER



Pose simplifiée
sans installation.

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT

ROBUSTE - ESTHÉTIQUE.

Capacité 3 conteneurs



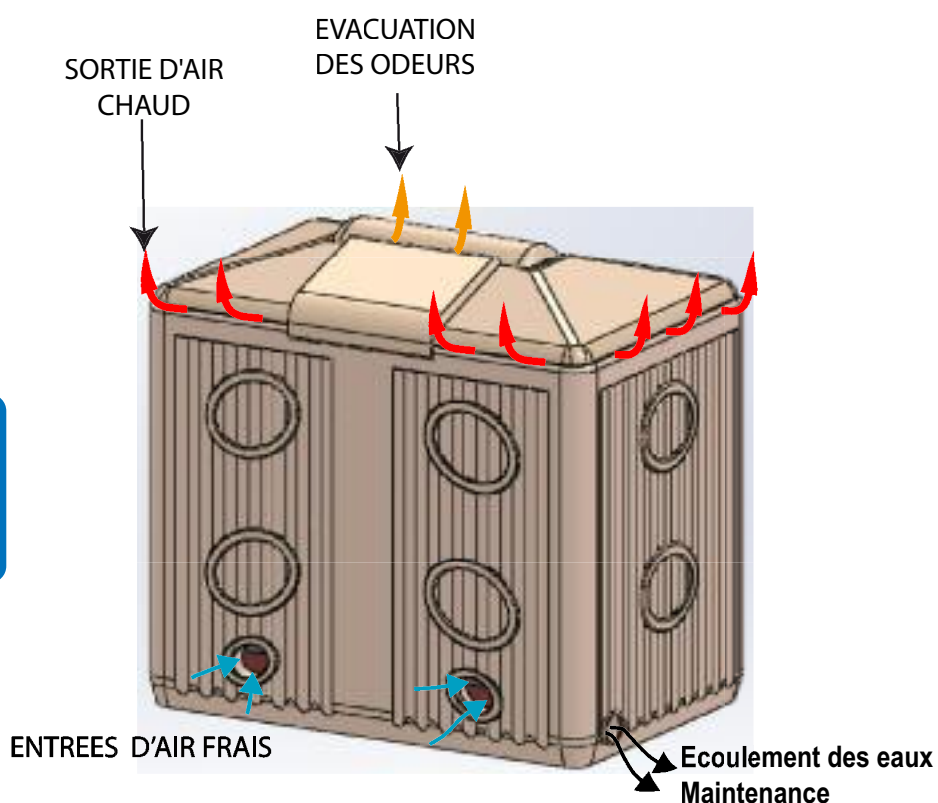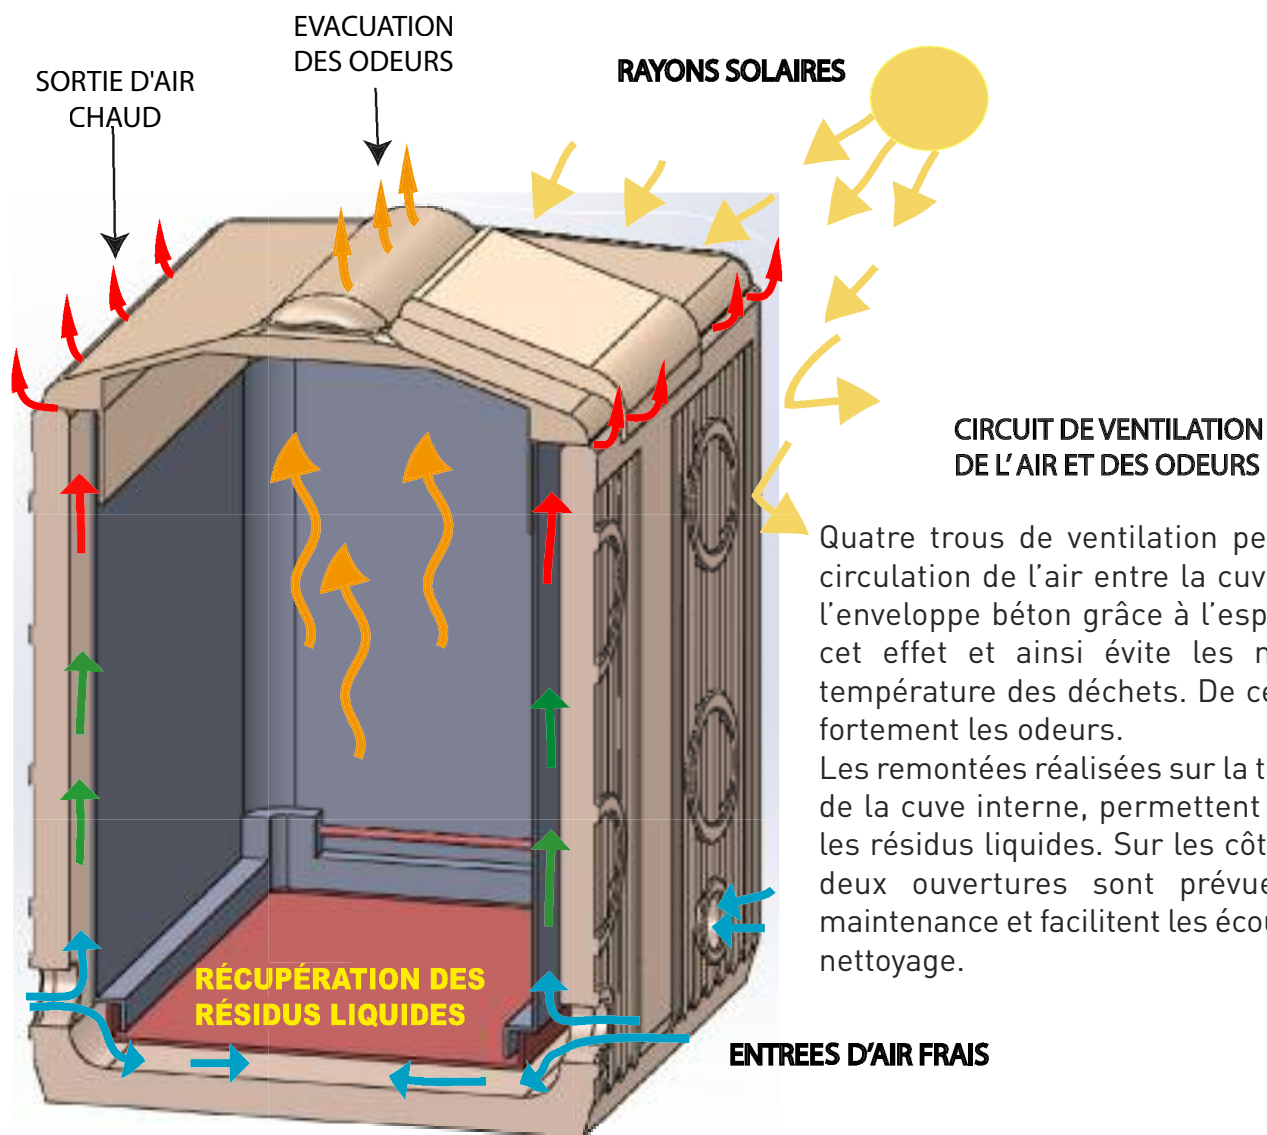



2,5 Tonnes

TRITENER

Remplace 3 conteneurs.

Espace entre la cuve et l'enveloppe béton pour réduire les nuisances sonores et permettre une circulation de l'air par le haut et par le bas, et lutter contre les odeurs.

L'enveloppe béton permet de lutter contre l'effet cocotte minute au soleil.

Vidange de la cuve intérieure par extraction verticale (principe du puitener).

Cuve imputrescible.

TRITENER



TRITENER®


semi-enterré

Pose simplifiée
sans installation.

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT

ROBUSTE - ESTHÉTIQUE.

Capacité 2000L. (3 conteneurs)



TRITENER

semi-enterré

Extraction par grutage
et vidange de la cuve
en 3 mn.

1850

DECHETS MENAGERS

1060

1220

680

INSTALLATION
SANS BÉTON

2000 litres = 3 conteneurs

CUVE TOTALEMENT ÉTANCHE

Etude comparative : TRITENER/ BAC



TRITENER®

Contenance
volume OM
Equivalence
Equivalence /tournée
Personnel
Temps de ramassage
Soit par tournée

Tritener

2000 l
+/- 400/700 kg
1
75 Triteners
1
3 mn
7 heures

Bac

600/720 l
+/- 80/140 kg
4
300 bacs
3
3.2 mn
21 heures

Exemple de tournée sur 1 semaine : tournée de 100 km aller/ retour

300 bacs à collecter

personnel : 1 chauffeur et 2 agents soit 3 fois 7 heures = 21 heures.

BAC

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Quantité	300	300	300	300	300	300	300
Personnel	3	3	3	3	3	3	3
Heures	21	21	21	21	21	21	21
soit	147h.						
1 mois	588 heures						
Kms	700 Kms						
1 mois	2800 kms						



TRITENER

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Quantité	75	0	75	0	75	0	75
Personnel	1	0	1	0	1	0	1
Heures	7	0	7	0	7	0	7
soit	28h.						
1 mois	112 heures						
Kms	400 Kms						
1 mois	1600 kms						

**Sur un mois de collecte, avec le Tritener
une économie de 476 heures de rejet de CO2.
soit une économie de 480 litres de carburant.**

**L'amortissement du Tritener avec
cette étude, se réalise en 15 jours.**

Les études réalisées, l'écoute des services d'enlèvement et du public, nous ont aidé dans la conception de nos produits, en effet l'enveloppe extérieure (béton) isole de la chaleur la cuve intérieure (polyester) et facilite la circulation d'air, ce qui réduit fortement les odeurs dans son environnement.

La cuve en polyester ALIMENTAIRE lavable à haute pression, résiste à tous types de détergents, produits chimiques, acide et chlore, etc. Tous les éléments sont démontables et interchangeables, la cuve facilement réparable à froid par simple application de fibres et résine polyester. 100 % ETANCHE dans les deux sens, il évite la déperdition et la propagation dans le sol des sucs du aux OM.

Si, dans le temps pour diverses raisons, l'emplacement que vous avez choisi ne se révélait pas optimal, il est toujours possible de le déplacer.

Conception et fabrication 100% françaises il s'intègre parfaitement à tous types d'environnements, il peut être posé simplement ou semi enterré (de 20 à 30%) pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et dans ce cas ne nécessite pas de travaux très importants, par son concept, l'enveloppe béton du tritener évite les débordements et la dispersion sur la voie publique (vent et chahutage).

Il est un élément apprécié des pompiers car il évite la propagation du feu autour de lui et enfin, 100% de sa structure est recyclable.

SOLTENER®

VAGUE



Matériaux :

Béton autoplaçant dosé à 450kg fibré et armé.
Teinté dans la masse ou application d'une teinte au choix.
Résistance de 44,6 MPa à 28 jours.





2280kg





SOLTENER[®]

VAGUE



Matériaux :

Béton autoplaçant dosé à 450kg fibré et armé.
Teinté dans la masse ou application d'une teinte au choix.
Résistance de 44,6 MPa à 28 jours.







(Réf. MU PUIT)

Conteneur semi-enterré
de grande capacité 3000 et 5000 litres

HYGIENE - ECONOMIE - ENVIRONNEMENT



PUITENER

en polyester renforcé 3m³ et 5m³

*Remplace l'utilisation
de 4/5 ou 6/7 conteneurs*

Le Puitener permet d'éviter les débordements
et la dispersion des déchets.

Il évite les jus, les odeurs et n'attire pas les
mouches ou autres insectes.

Il confine les déchets à l'abri du vent, des
chiens, des rats et tous les nuisibles.

Permet au technicien de collecte de prélever
en moins de **5mn** un volume de **3000** ou **5000**
litres en une seule fois.



Conteneur semi-enterré

- Conteneur de 3000 l ou 5000l.
à vidange rapide.
Un seul bloc en polyester.
- Esthétique, imputrescible, robuste.
(Polyester Réf. Bateaux et piscines)

● Élément extérieur de lestage en
moulage béton façonné d'usine de
différentes finitions et couleurs.
(Poids 1400kg)

- Installation sans bétonnage simple et
rapide, en un jour.
(terrain meuble sans roche).

- Réduit la dispersion des déchets
et des odeurs.



● Cuve de fond en béton étanche,
façonnée d'usine.
(Poids 2400kg ou 4030kg)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUITENER

Schéma du 3m³

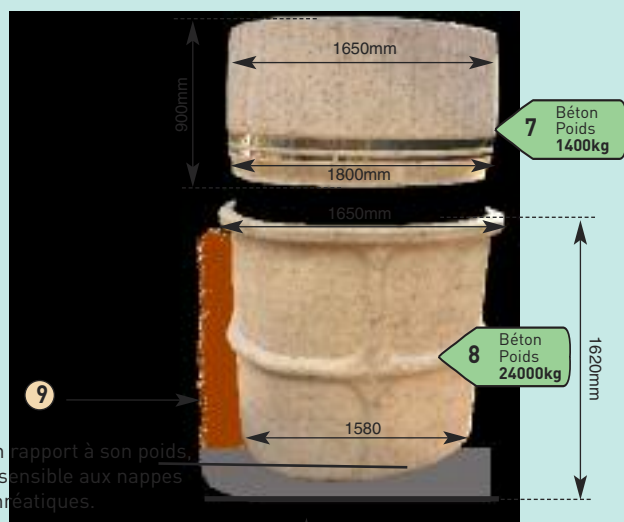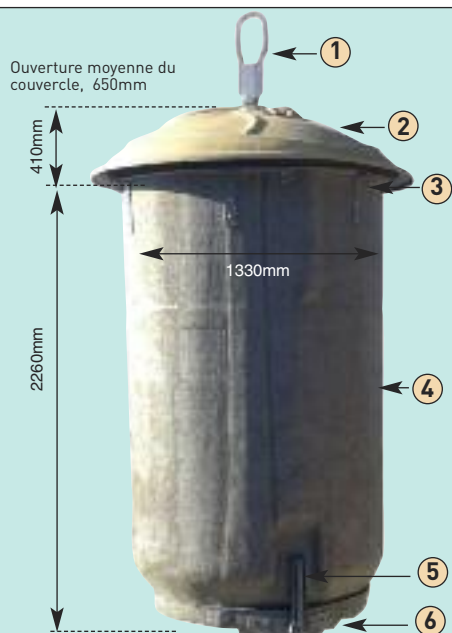

Gravier 10/15 sur 10cm d'épaisseur

- 1 **Simple crochet** de levage ou système Kinshofer .
- 2 **Couvercle**, avec poignée et axe en inox. Avec réserve de couleur pour le tri sélectif.
● ● ● ●
- 3 **Dôme** en polyester de différentes couleurs à la demande.
- 4 **Cuve** de récupération d'un seul tenant lisse et imputrescible en polyester.
- 5 **Vérrouillage manuel du système GAT**
(Afin d'éviter toute ouverture accidentelle lors de l'extraction).
- Déverrouillage du système GAT**
(Pour permettre l'ouverture automatique de la trappe).
- 6 **Trappe de vidange** et récupération des éventuels débordements de liquides.
(Permet aussi d'y mettre des produits de désinfections et odorants).
- 7 **Elément de finition** et de blocage en béton. 1400kg
(Motifs et couleurs différents et interchangeables).
- 8 **Puits** de cuve enterré en béton.
(2400kg).
- 9 **Terre et matériaux d'excavation.**
(terre, roche glaise, tout venant)

3m³

Dimensions cuve de récupération polyester
Hauteur : 2260mm
Diamètre haut 1330mm
Poids : 132kg

Dimensions élément de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut 1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de fond en béton
Hauteur : 1620mm
Diamètre 1650mm
Poids : 2400kg


5m³

Dimensions cuve de récupération polyester
Hauteur : 3600mm
Diamètre 1330mm
Poids : 184kg

Dimensions élément de finition
Hauteur : 900mm
Diamètre haut 1650mm
Diamètre bas 1800mm
Poids : 1400kg

Dimensions cuve de fond en béton
Hauteur : 2270mm
Diamètre 1650mm
Poids : 4030kg

CROCHET DE MANUTENTION

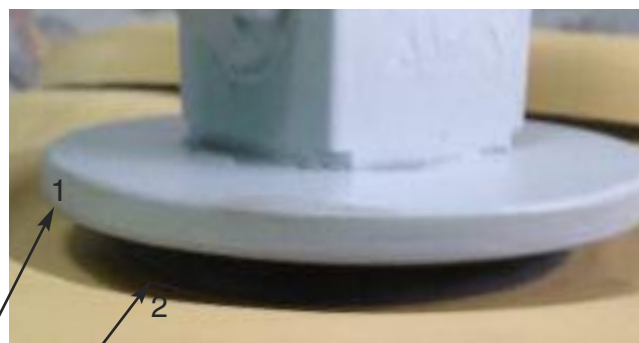

1) RONDELLE $\varnothing 120$, épaisseur 8mm
2) SILENTBLOC SUPÉRIEUR)



3) SILENTBLOC INFÉRIEUR



4) PLAQUE DE 100X100, épaisseur 8mm



5) ECROU 32
6) AXE DE $\varnothing 32$



7) CLAVETTE ANTI ROTATION

PUITENERS SÉLECTIFS



Plastiques, cartons,
conserves



Papiers, prospectus
journaux, annuaires



Recyclage
verres



Etude comparative : PUITENER / BAC



PUITENER®

Puitener

Contenance
volume OM
Equivalence
Equivalence /tournée
Personnel
Temps de ramassage
Soit par tournée

3000 l
+/- 800/900kg
1
50 PUITENERS
1
3,5 mn
6/7 heures

Bac

600/720 l
+/- 80/140 kg
7
300 bacs
3
4.2 mn
21 heures

Exemple de tournée sur 1 semaine : tournée de 100 kms aller/ retour

300 bacs a collecter

personnel : 1 chauffeur et 2 agents soit 3 fois 7 heures = 21 heures.

BAC

Quantité
Personnel
Heures
soit
1 mois
Kms
1 mois

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Quantité	300	300	300	300	300	300	300
Personnel	3	3	3	3	3	3	3
Heures	21	21	21	21	21	21	21
soit	147h.						
1 mois	588 heures						
Kms	700 Kms						
1 mois	2800 kms						



PUITENER

Quantité
Personnel
Heures
soit
1 mois
Kms
1 mois

	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
Quantité	50	0	50	0	50	0	50
Personnel	1	0	0	1	0	0	1
Heures	7	0	0	7	0	0	7
soit	28h.						
1 mois	112 heures						
Kms	100kms						
1 mois	400 kms						

Sur un mois de collecte, avec le Puitener
une économie de 476 heures de rejet de CO2.
soit une économie de 960 litres de carburant.

L'amortissement du Puitener avec
cette étude, se réalise en 1 mois.



Les études réalisées, l'écoute des services d'enlèvement et du public, nous ont aidé dans la conception de nos produits, en effet l'enveloppe extérieure (béton) isole de la chaleur la cuve intérieure (polyester) et **facilite la circulation d'air ce qui réduit fortement les odeurs** dans son environnement. La **cuve en polyester ALIMENTAIRE** lavable à haute pression résiste a tous types de détergents, produits chimiques, acide et chlore etc. Tous les éléments sont **démontables et interchangeables**, la cuve **facilement réparable** à froid par simple application de fibres et résine polyester. Conception et fabrication 100% françaises il s'intègre parfaitement à tous types d'environnements, semi enterré pour faciliter aussi l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Par son concept, l'enveloppe béton du puitener évite les débordements et dispersion sur la voie publique (vent et chahutage).

Pour sa mise en place, les travaux sont réduits en temps, il suffit de faire un trou et de remblayer avec du ballast ou une partie des matériaux de l'excavation. 100 % ETANCHE dans les deux sens, il évite la déperdition et la propagation dans le sol des sucs dues **aux OM**, d'autre part, ces formes et son poids font qu'il ne subit pas les poussées éventuelles des NAPPES PHREATIQUES, ainsi que des remblais et qu'il ne se déformera pas.

Si, dans le temps pour diverses raisons, l'emplacement que vous avez choisi ne se révélait pas optimal, il est toujours possible de le déplacer.

Il est un élément apprécié des pompiers car il évite la propagation du feu autour de lui et enfin, **100% de sa structure et recyclable.**

ABRIS BUS Polyvalents

Utilisables comme Abris bus, comme Abris fumeurs et comme Abris sportifs (notamment sur les terrains de foot).

ANTI DÉGRADATION :

**Sécurisant en milieu rural ,
pour le ramassage scolaire.**

Aucun vitrage présent sur celui-ci.
Réalisé en béton et en polyester.

Pose facile et rapide, aucune
préparation particulière, grâce
à son socle béton lui permet-
tant une stabilité efficace.
Peut être déplacé sans aucune
contrainte.

Possibilité d'aménager l'intérieur
sur demande et en option.

(Réf. MU ABP)




Document et photos non contractuels.

ABRIS BUS ET EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES

Nombreux emplacements
publicitaires prévus, pouvant être
loués dans le but d'amortir
l'achat de l'abri bus.



2700mm

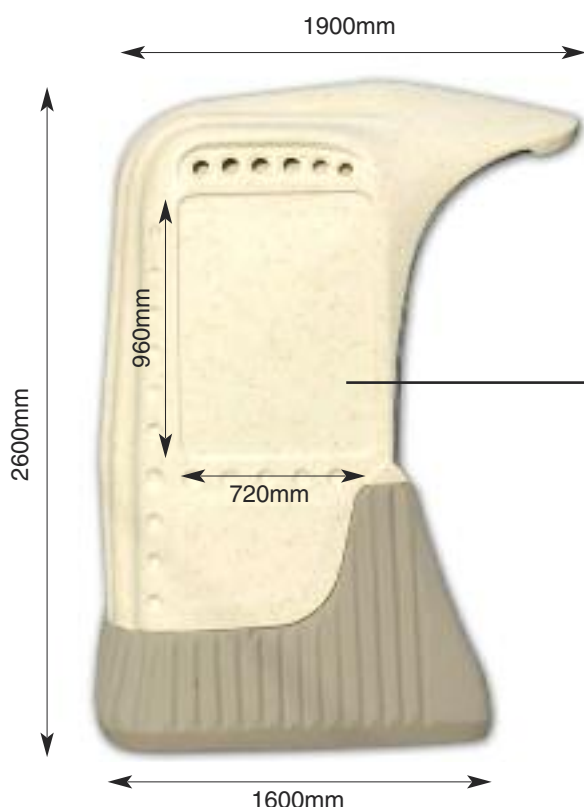


1,8 Tonnes



POTEAU D'ARRÊT DE BUS

Indicateur personnalisable de lignes de bus, horaires, destinations, etc.

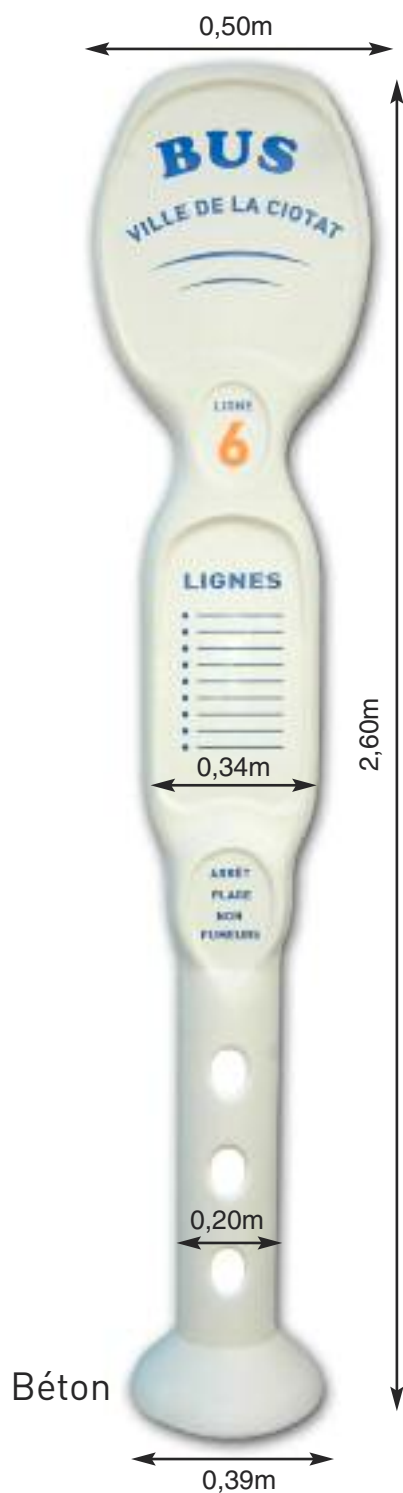

(Réf. MU PB)

Stop au vol de poteaux en Alu.



Le poteau d'arrêt de bus GA TEC a été conçu en parfaite harmonie avec l'Abri bus. L'utilisation peut se faire seule ou en duo.



Document et photos non contractuels.

EMBALLAGE, LIVRAISON, MANUTENTION SUR DEVIS



ANCRE



1298kg

**Décoration béton pour ronds points ou
bâtiments officiels.**
montée sur pied, teintée bronze

(Réf. MU ANC)



BORNES



BORNE 1 (Réf. MU BOR1)



BORNE 2 (Réf. MU BOR2)



BORNE 3 (Réf. MU BOR3)



BOULE 1 (Réf. MU BOU1)



BOULE 2 (Réf. MU BOU2)



BOULE 4 (Réf. MU BOU4)



BOULE 3 (Réf. MU BOU3)



ONDE 1 (Réf. OND1RO)



ONDE 2 (Réf. OND2OV)




BORNE 4
(Réf. MU BOR4)



BORNE 5
(Réf. MU BOR5)



BORNE 6
(Réf. MU BOR6)

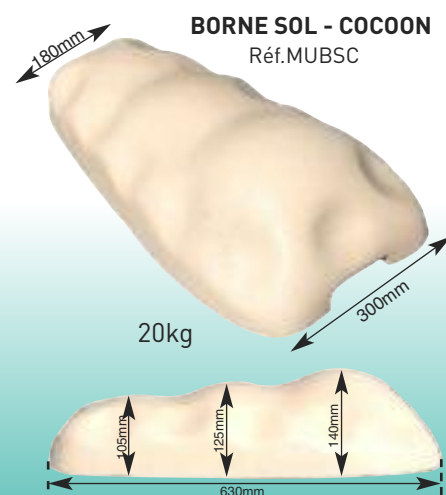




**Douche d'extérieur en inox
brossé avec son design
moderne vous permettra de
vous mouiller/rincer en toute
liberté et simplicité.**

DOUCHE

*A poser au sol
tout simplement.
Aucun montage.
Simple raccordement
à une arrivée d'eau.*

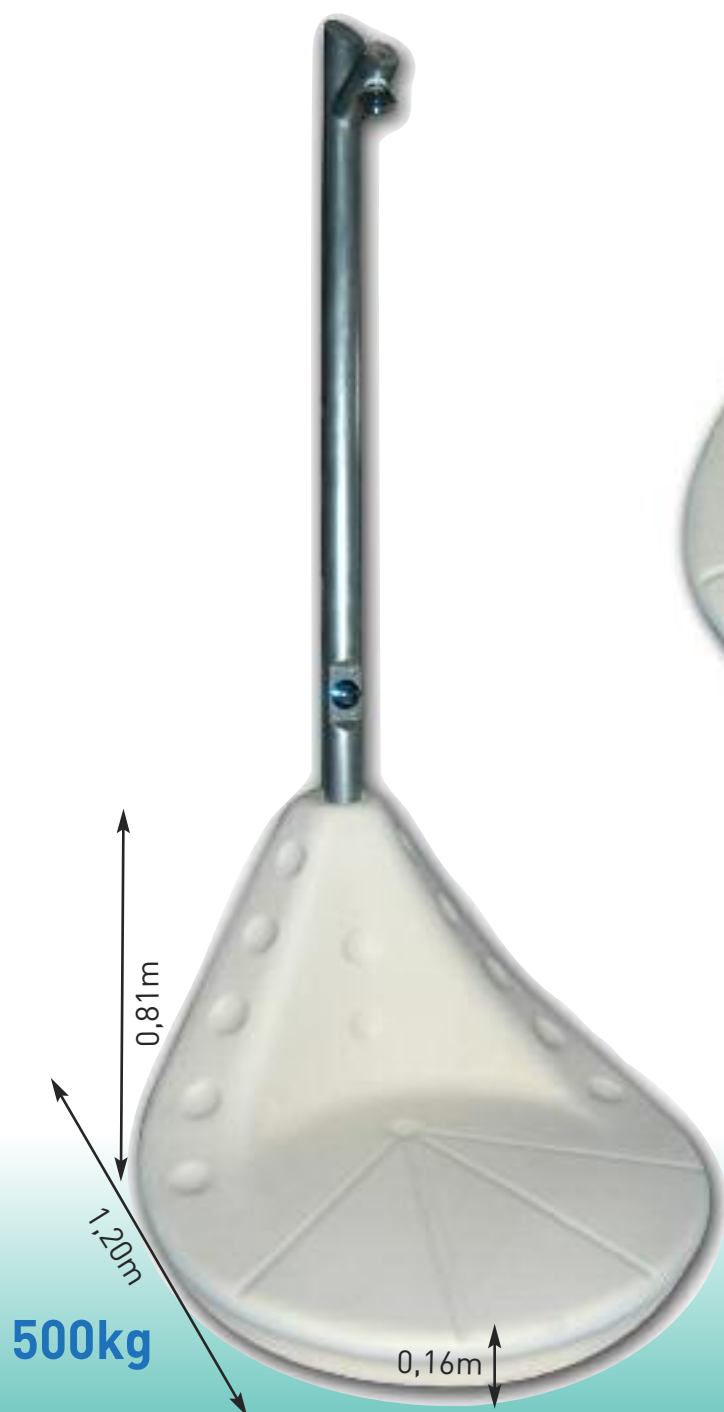

**Pédiluve
béton.**

(Réf. MU DE)

**FABRICATION
COMMERCIALISATION**



PRODUCTION FRANÇAISE

Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : **04 42 32 03 32** - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com



DECO PALIS
MUR DÉCORATIF - EVOLUTION

LOGE MINI
FABRICATION - COMMERCIALISATION

GEMENOS - Tél. 04 42 32 03 32
www.piscinesgroupega.com



**LOGE MINI
MINI DAR**

**Un LOCAL
immédiat !**

NOUVEAUTE



Grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé en tant que :
Logement pour camping, local associatif, local sportif,
local commercial, poste de secours sur les plages. Etc



Document et photos non contractuels.



EMBALLAGE, LIVRAISON, MANUTENTION SUR DEVIS



EQUIPEMENT : BASE STANDARD

1 Porte (2,045m x 0,95m) B
1 Fenêtre (1,065m x 0,945m) E

2 Panneaux pleins
1 Kit doublure bois 10mm pour
panneaux
2 Eléments toit
1 Kit doublure toile plafond
1 Kit électrique, (2 prises,
1 double inter, 2 hublots)
1 Chassis métallique
1 Plancher en contre-plaqué
15 mm


OPTIONS :

Plot Béton :
Ouverture supplémentaire
Dallage sol :


Application d'un anti graffiti
(sur demande et en option).
Transformation et aménagement
(sur demande et en option).
Livré prêt à l'emploi
(électricité, fermetures, sol et peinture).




Porte-fenêtre

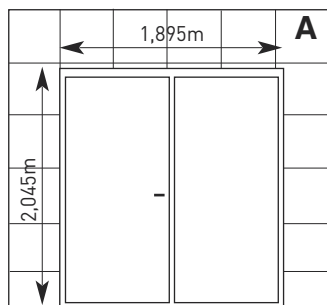


Porte

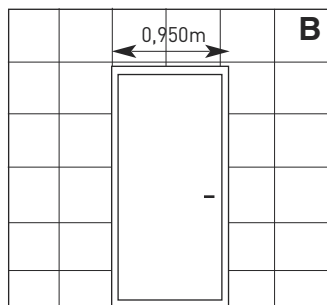

Double-fenêtre

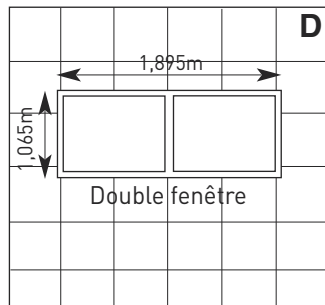


Fenêtre

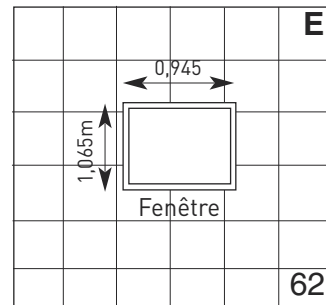





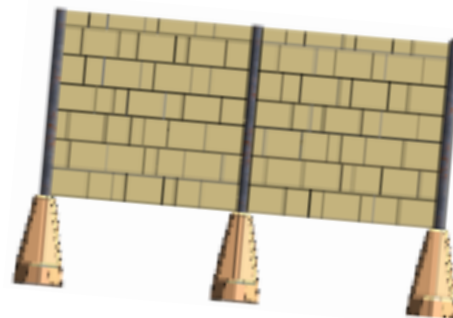

(Réf. MU DPM)

Mur Décoratif, Evolutif

Éléments 3 m x 3 m

Déco - Pierres de taille

Polyester . DECO + Armatures.

Option support Béton + Tube Métal 160 de diamètre

Pose et dépose . Rapides et Evolutives.





Montage et installation faciles, permettant une utilisation rapide dans toutes les circonstances. Il n'y a aucune limite de distance.



DESCRIPTIF DE POSE.







POSE SOL

Il existe 2 façons de poser DECO PALIS. La première consiste à le planter directement dans le sol, sans utiliser les pieds de soutien.

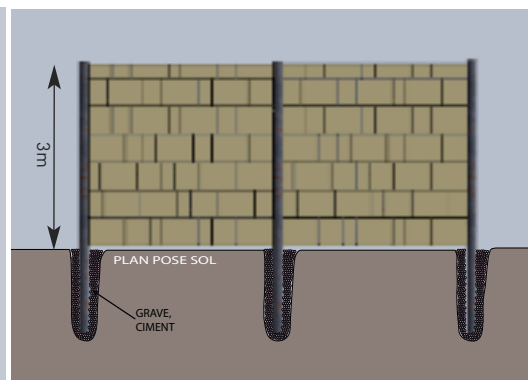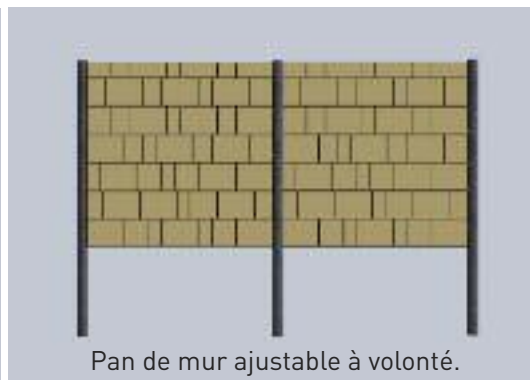


POSE avec TALUS

La deuxième est d'utiliser les pieds de soutien et de réaliser un talus sur ces mêmes pieds.

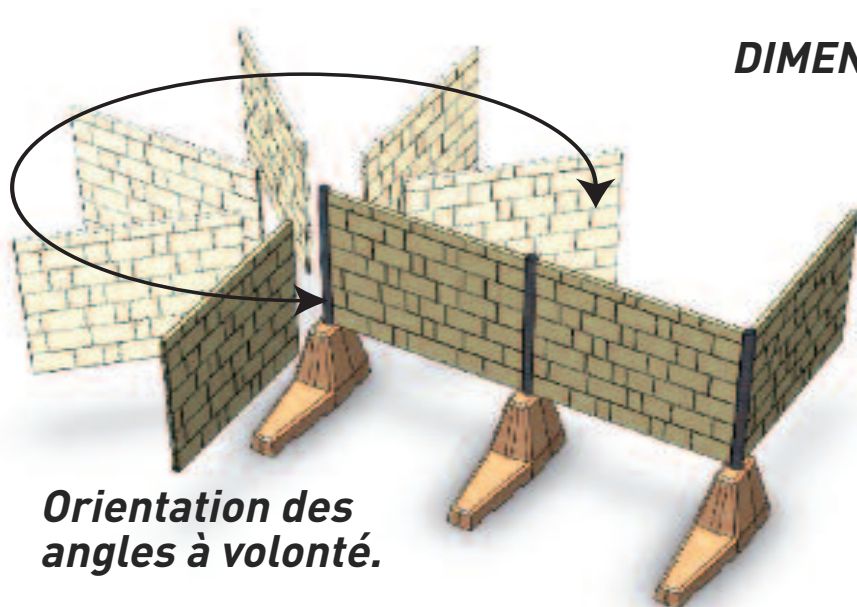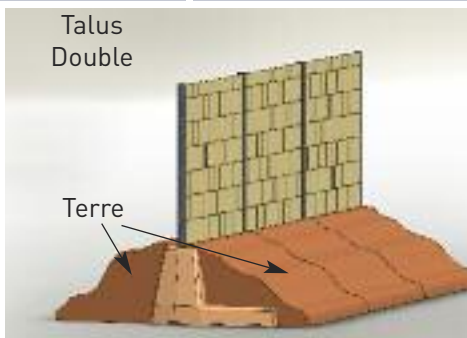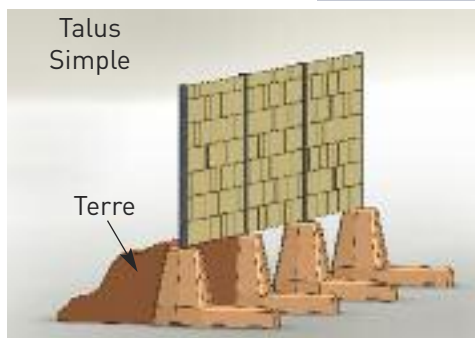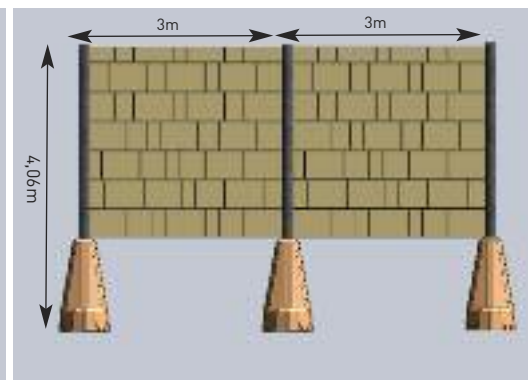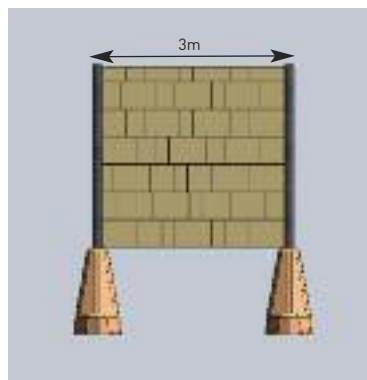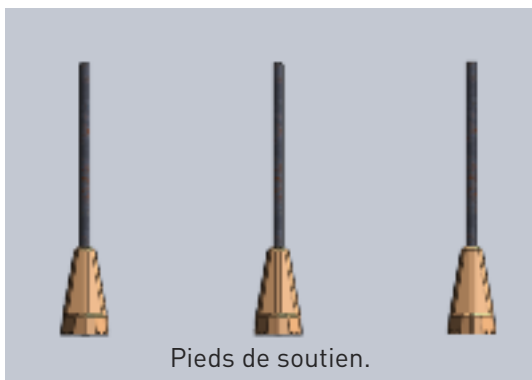

DIMENSIONS

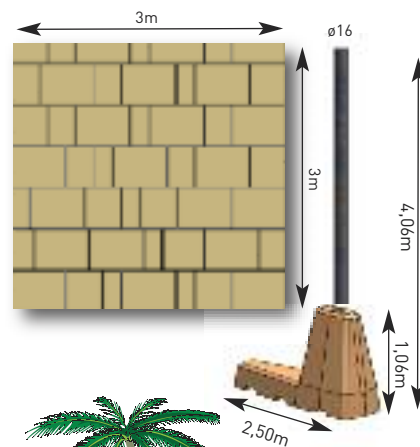



NOUVEAUTÉ

URINOIR PUBLIC

URINOIR

Un concept qui apporte une solution rapide et hygiénique.

Un design s'intégrant parfaitement dans son environnement.



Création **GATECH** - Béton façonné, armé et fibré.

Matériaux :

(Nobles et recyclables).



Béton dosé à 400kg/m³, CPM façonné, fibré et armé.

Teinté dans la masse ou application d'une teinte au choix.

Résistance de 50 MPa à 28 jours.

Polyester imputrescible résistant.

(Chlore, Acide, Solvant).

Nettoyage haute pression.

Revêtement polyester, entretien et maintenance facile.



Dimensions

Hauteur : 2400mm

Largeur : 1600mm

Longueur : 1850mm

Poids : 1790kg.

**ANTI-AFFICHAGE.
TRAITEMENT
ANTI-SALISSURE**

Prêt à raccorder au réseau public.



FABRICATION COMMERCIALISATION



Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : **04 42 32 03 32** - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com



TOILETTE



“INDISPENSABLE”

DALLAGE



Pose simplifiée sans béton (4cm d'épaisseur)



MARÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS PISCINES



LOCAL TECHNIQUE BOX



LOCAL TECHNIQUE TUILES



LOCAL TECHNIQUE ROCHER



LOCAL TECHNIQUE DOLIUM



Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : **04 42 32 03 32** - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com

Local Technique Semi-enterré en polyéthylène rotomoulé

DESIGN ROCHER

Le local technique est indispensable pour abriter et protéger les vannes et programmeur d'arrosage.

Il s'installe sur les rond-points et jardins, sa mise en place est simple et très rapide. Il vous faut simplement prévoir l'arrivée d'une alimentation électrique et une arrivée d'eau.

La qualité et la robustesse de ses matériaux de construction ainsi que son design permettent au local technique rocher une intégration esthétique et discrète aux abords des jardins et ronds-points.

Ce local technique a été étudié pour accueillir le système d'arrosage automatique complet, ce qui permet d'avoir un gain d'espace important et une adaptabilité appréciable.

LA SOLUTION IDÉALE



Polyéthylène
rotomoulé

Réf. MU LR




Réf. MU LT





Polyéthylène rotomoulé
et Polyester

ESTHÉTIQUE
HAUTE RESISTANCE
STABILITÉ
SÉCURITÉ

PRINCIPE DE POSE DU LOCAL TECHNIQUE

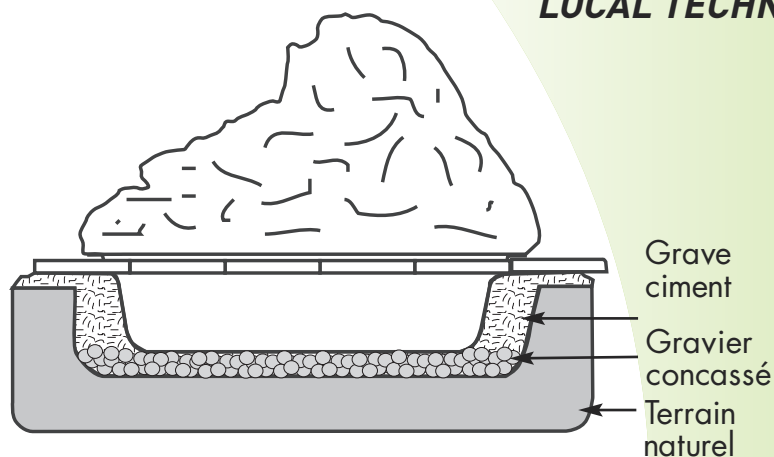

Dimensions :

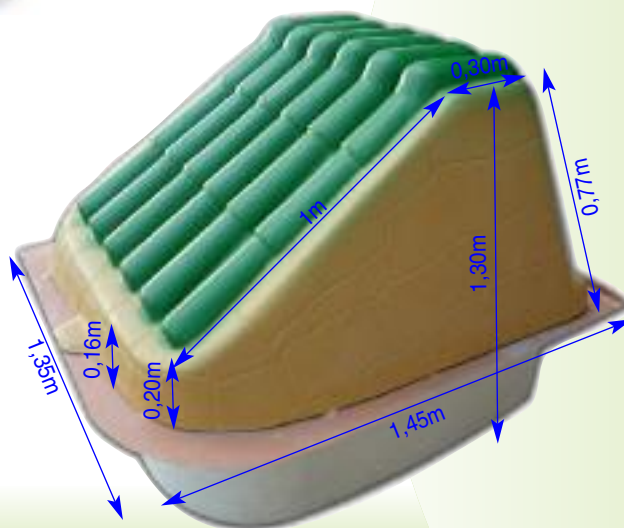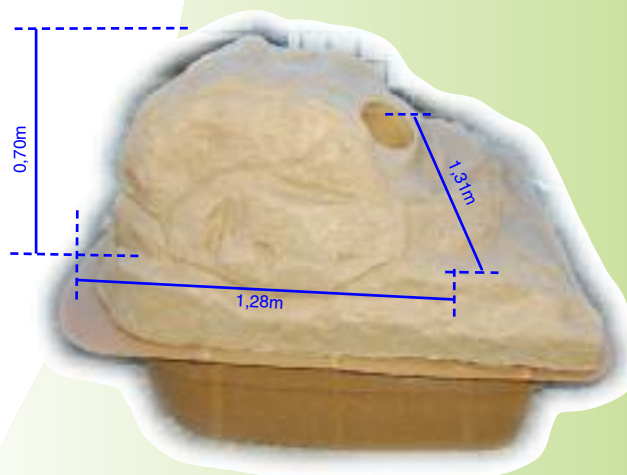

**FABRICATION
COMMERCIALISATION**



PRODUCTION FRANÇAISE

Parc d'activités, quartier du Douard
RN 8 - 13420 GEMENOS
Tél : **04 42 32 03 32** - Fax 04 42 32 09 15
www.mobilier-gatec.com